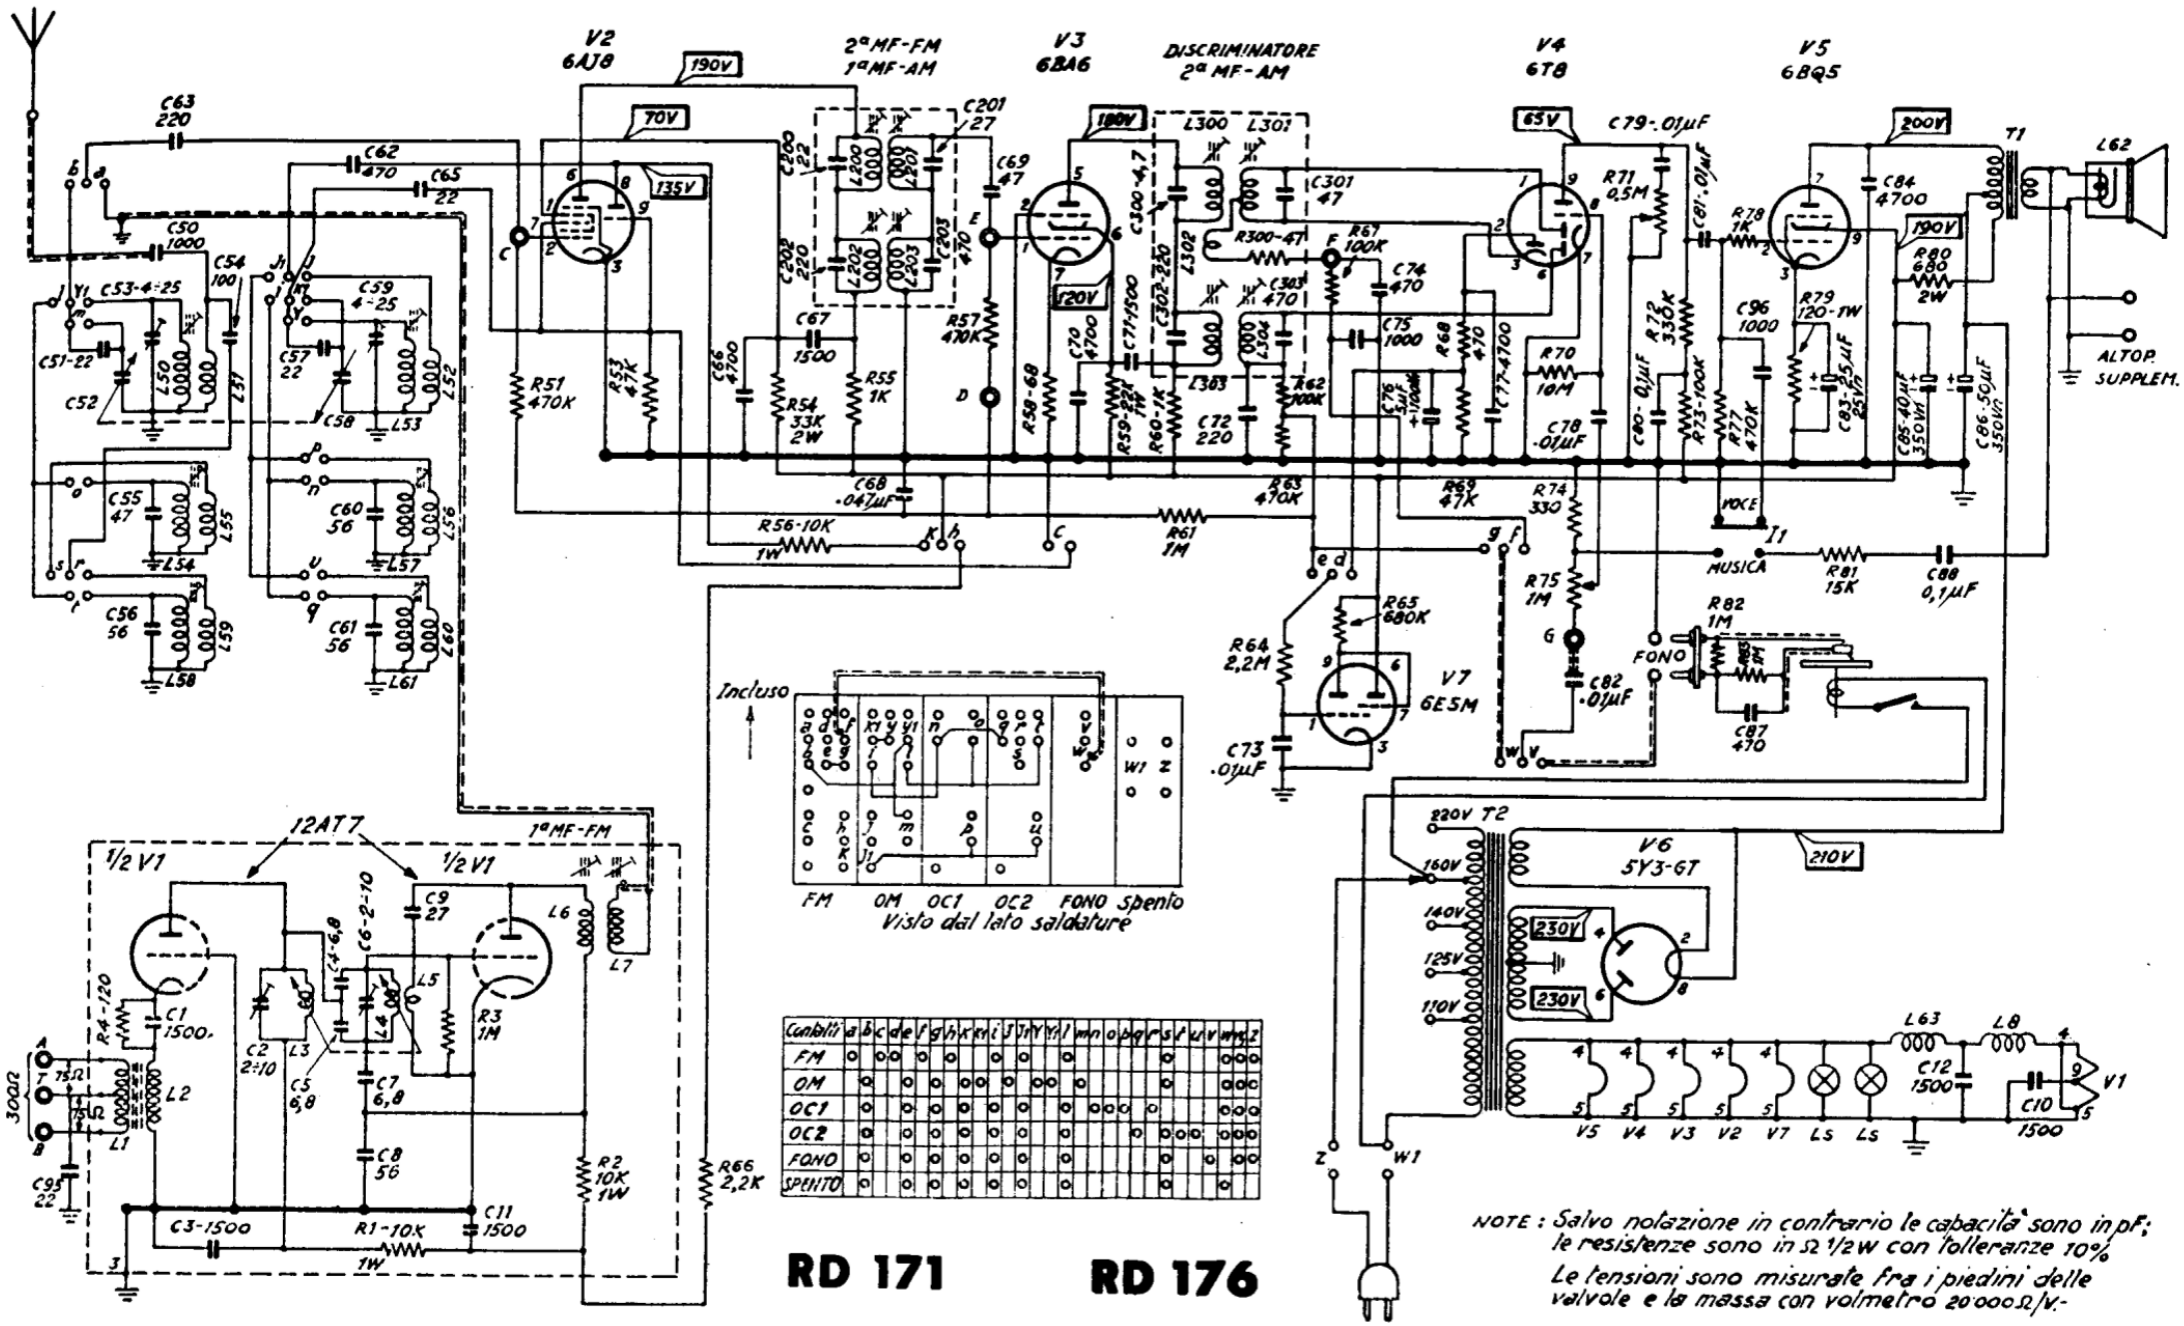
V2 6AJ8
2ª MF-FM
1ª MF-AM
V3 6BA6
DISCRIMINATORE 2ª MF-AM
V4 6T8
V5 6BQ5
190V
70V
135V
180V
120V
65V
200V
190V
210V
220V T2
160V
140V
125V
110V
230V
230V
V6 5Y3-GT
V7 6E5M
12AT7
1/2 V1
1/2 V1
1ª MF-FM
T1
L62
ALTOP. SUPPLEM.
VOCE
MUSICA
FONO
Incluso
Visto dal lato saldature
FM OM OC1 OC2 FONO Spento
RD 171
RD 176
NOTE : Salvo notazione in contrario le capacità sono in pF; le resistenze sono in Ω 1/2 W con tolleranze 10%
Le tensioni sono misurate fra i piedini delle valvole e la massa con voltmetro 20.000 Ω/V.